



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Karcmentes

Ipari karcálló réteg



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Egyrétegű üveg




Kétrétegű üveg



Kétrétegű low-e üveg



Háromrétegű low-e üveg

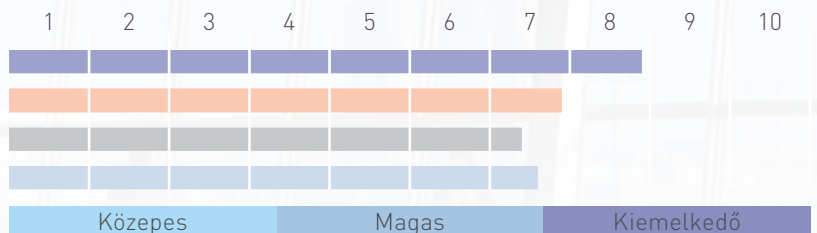

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

Szakítószilárdság 30400 psi 210 N/mm ²	Törőszilárdság 265 lbs/inch 46 N/mm	Átütési erő 173 lbs 770 N
---	---	---------------------------------

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	79%	69%	64%	66%
Látható fényáteresztés	15%	17%	17%	16%
Látható fény tükrözés kifelé	60%	59%	59%	58%
Látható fény tükrözés befelé	59%	59%	59%	59%
Teljes visszatükrözött napenergia	55%	52%	52%	47%
Teljes elnyelt napenergia	33%	36%	36%	43%
Teljes áteresztett napenergia	12%	12%	12%	11%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,21	0,31	0,36	0,34
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,34	2,62	1,43	1,15
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84

Kompatibilitás

Telepíthető

Telepíthető

Telepíthető

Feltételesen telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

200 mikron



Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x22,7 m



Szavatosság

10 év



Minősítés

MABISZ, EN12600



Rétegek

Több